


Thunderbird – Instalacja i konfiguracja klienta poczty

Krok 1 – Instalacja klienta Thunderbird

1. Wejdź na stronę [Thunderbird](#) i pobierz instalator.
2. Otwórz pobrany plik i zainstaluj klienta postępując zgodnie z poleceniami instalatora

Krok 2.a - Konfiguracja klienta Thunderbird będąc na terenie Instytutu (lub przez VPN)

1. Wpisz dane logowania do poczty.

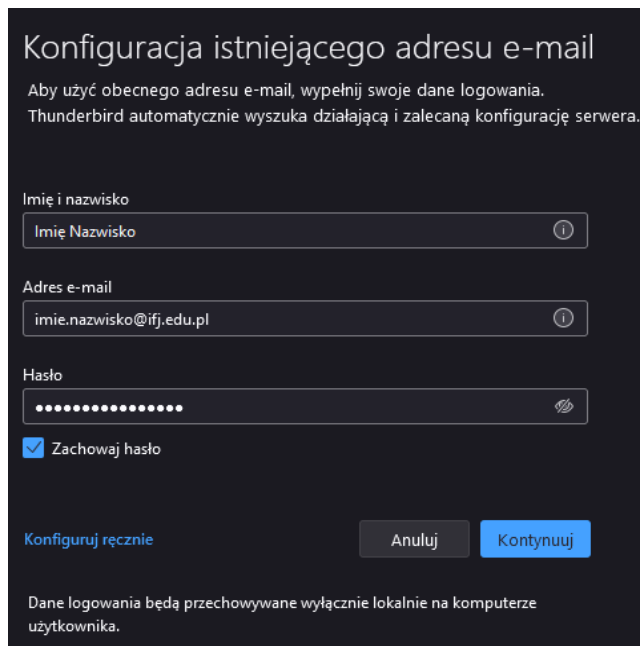

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko
Imię Nazwisko

Adres e-mail
imie.nazwisko@ifj.edu.pl


Hasło
••••••••••

Zachowaj hasło

[Konfiguruj ręcznie](#) [Anuluj](#) [Kontynuuj](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

2. Kliknij przycisk *Kontynuuj*.

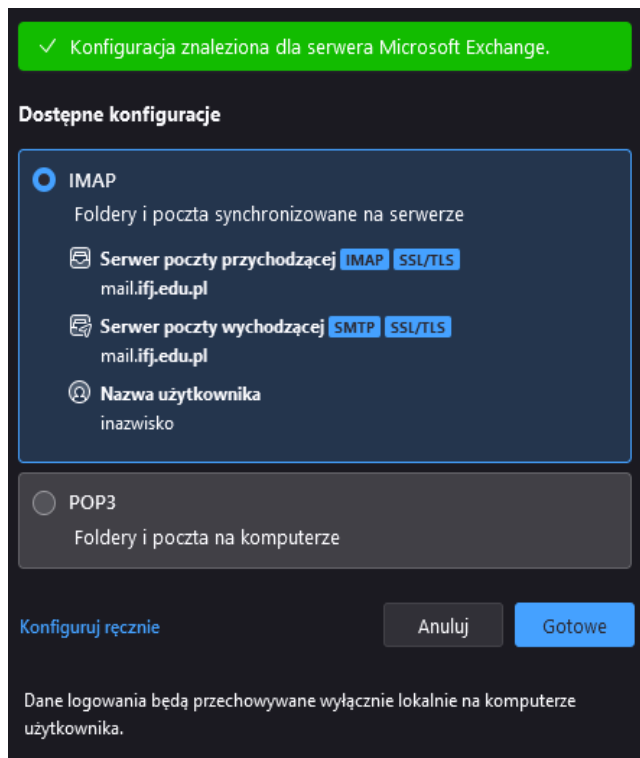

✓ Konfiguracja znaleziona dla serwera Microsoft Exchange.

Dostępne konfiguracje

IMAP
Foldery i poczta synchronizowane na serwerze

POP3
Foldery i poczta na komputerze

Serwer poczty przychodzącej IMAP SSL/TLS
mail.ifj.edu.pl

Serwer poczty wychodzącej SMTP SSL/TLS
mail.ifj.edu.pl

Nazwa użytkownika
inazwisko

[Konfiguruj ręcznie](#) [Anuluj](#) [Gotowe](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.


1. Wybierz protokół z którego chcesz korzystać: IMAP lub POP3

Thunderbird – Instalacja i konfiguracja klienta poczty

1. IMAP – Wiadomości z serwera poczty są pobierane do Thunderbird'a i są synchronizowane. Ich zmiany wprowadzone w Thunderbird'zie będą widoczne na serwerze i odwrotnie.
 2. POP3 – Wiadomości z serwera poczty są pobierane do Thunderbird'a, a następnie **usuwane z serwera**. Istnieją one jedynie lokalnie.
2. Kliknij przycisk *Gotowe*. Twój klient został skonfigurowany i powinieneś widzieć zawartość swojej skrzynki mailowej w Thunderbird'zie.

Krok 2.b – Konfiguracja klienta Thunderbird poza Instytutem (bez VPN)

1. Wpisz dane logowania do poczty i kliknij link *Konfiguruj ręcznie*.

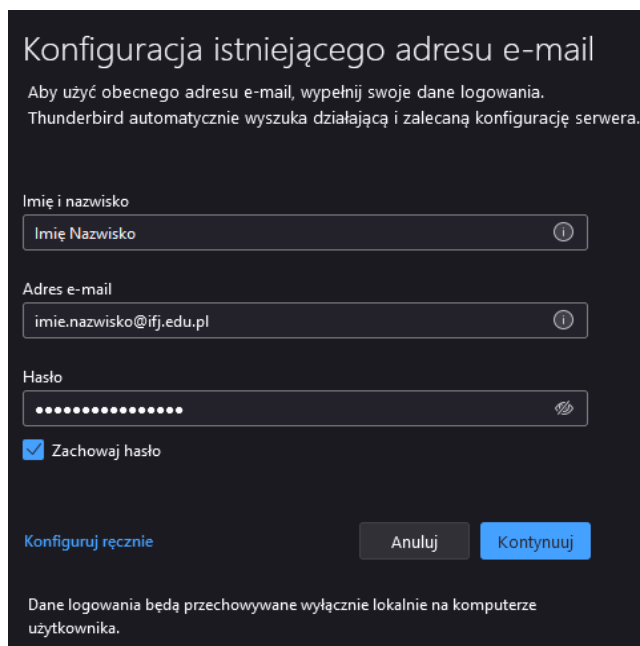

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko
Imię Nazwisko ⓘ

Adres e-mail
imie.nazwisko@ifj.edu.pl ⓘ

Hasło
•••••••••• ⓘ

Zachowaj hasło


[Konfiguruj ręcznie](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

2. Wyświetli się formularz konfiguracyjny. Wypełnij go w następujący sposób:
 1. Serwer poczty przychodzącej.
 1. **Protokół** – IMAP lub POP3
 2. **Adres serwera** – mail.ifj.edu.pl
 3. **Port** – 993
 4. **Bezpieczeństwo połączenia** – SSL/TLS
 5. **Metoda uwierzytelniania** – Zwykłe hasło
 6. **Nazwa użytkownika** – Krótki login (pierwsza litera imienia i nazwisko, np. Jan Nowak → jnowak)
 2. Serwer poczty wychodzącej
 1. **Adres serwera** – mail.ifj.edu.pl
 2. **Port** – 465
 3. **Bezpieczeństwo połączenia** – SSL/TLS
 4. **Metoda uwierzytelniania** – Zwykłe hasło
 5. **Nazwa użytkownika** – Krótki login

Thunderbird – Instalacja i konfiguracja klienta poczty

3. Wypełniony formularz powinien wyglądać tak:

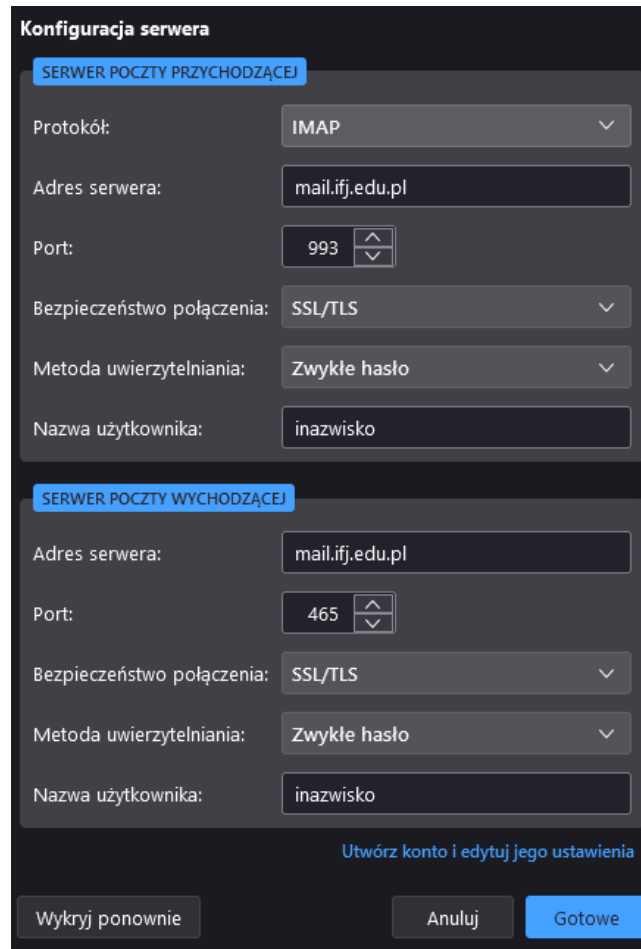

The image shows a dark-themed dialog box titled "Konfiguracja serwera" (Server Configuration). It is divided into two sections: "SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ" (Incoming Mail Server) and "SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ" (Outgoing Mail Server). The incoming server section is highlighted with a blue header and contains the following fields: "Protokół:" (Protocol) set to "IMAP", "Adres serwera:" (Server address) set to "mail.ifj.edu.pl", "Port:" (Port) set to "993", "Bezpieczeństwo połączenia:" (Connection security) set to "SSL/TLS", "Metoda uwierzytelniania:" (Authentication method) set to "Zwykłe hasło" (Plain text), and "Nazwa użytkownika:" (Username) set to "inazwisko". The outgoing server section also has a blue header and contains: "Adres serwera:" (Server address) set to "mail.ifj.edu.pl", "Port:" (Port) set to "465", "Bezpieczeństwo połączenia:" (Connection security) set to "SSL/TLS", "Metoda uwierzytelniania:" (Authentication method) set to "Zwykłe hasło" (Plain text), and "Nazwa użytkownika:" (Username) set to "inazwisko". At the bottom of the dialog, there is a link "Utwórz konto i edytuj jego ustawienia" (Create account and edit its settings) and three buttons: "Wykryj ponownie" (Detect again), "Anuluj" (Cancel), and "Gotowe" (Done).

4. Naciśnij przycisk *Gotowe*. Twój klient został skonfigurowany i powinieneś widzieć zawartość swojej skrzynki mailowej w Thunderbird'zie.