

## Krok 1- Pobranie sterowników

1. Wchodzimy na stronę [Konica Minolta](#)
2. Wybieramy model drukarki, kraj oraz system operacyjny. W naszym przypadku wybieramy model drukarki **Bizhub 360i**, język angielski, i system **Linux** – na ten system operacyjny mamy sterowniki jedynie w języku angielskim

Wyszukaj produkt:

SZUKAJ >

Lub wykonaj krok po kroku:

Urządzenia wielofunkcyjne - czarno-białe A3

bizhub 360i

Sterownik

English

Linux

Wersja

PPD

Wersja	Data wprowadzenia	Emulacja	Opis	Pobieranie
20001.0007	Oct 5, 2020	PostScript		

Show latest

3. Akceptujemy warunki licencji i pobieramy sterowniki

### PPD driver (20001.0007 MU) for KONICA MINOLTA bizhub BW Series

Umowa licencyjna na oprogramowanie dla użytkownika końcowego

NALEŻY UWAGNIE ZAPOZNAC SIĘ Z UMOWĄ LICENCYJNĄ PRZED POBRANIEM, ZAINSTALOWANIEM LUB UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA ZOSTANIE UZNANE ZA PRAWNE ZAACEPTOWANIE NIZEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW. JEŚLI UŻYTKOWNIK SIĘ Z NIMI NIE ZGADZA, NIE POWINIEN POBIERAĆ, INSTALOWAĆ ANI UŻYTKOWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA.

#### 1. OPROGRAMOWANIE

"Oprogramowanie" oznacza program do tego komputera (oprogramowanie), niezależnie od jego kanałów dystrybucyjnych, np. gdy jest pobierane bez honorariów autorskich (co może zawierać zakodowane cyfrowo, do odczytu maszynowego, dane skalowalnej czcionki konturowej zakodowane w specjalnym formacie) albo otrzymane na DVD lub innym fizycznym nośniku danych, wraz ze wszystkimi kodami, technikami, narzędziami oprogramowania, formatem, projektem, koncepcjami, metodami i rozwiązaniami dotyczącymi tego programu komputerowego oraz z powiązaną dokumentacją.


Akceptuj Umowę Licencyjną

Pliki:

IT6BWPPDLinux\_200010007MU.zip (605 KB)


< Zamknij

4. Wypakowujemy nasze sterowniki w dowolnej lokalizacji

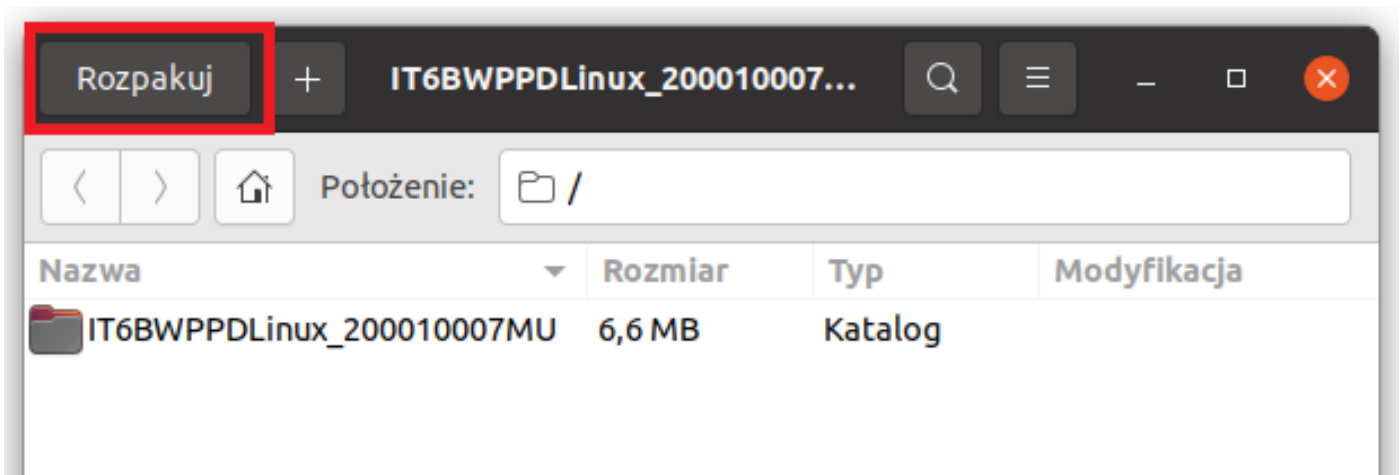


## Krok 2 – Właściwa instalacja


1. Wchodzimy w ustawienia systemu i aplet Drukarki-> Dodatkowe ustawienia drukarki

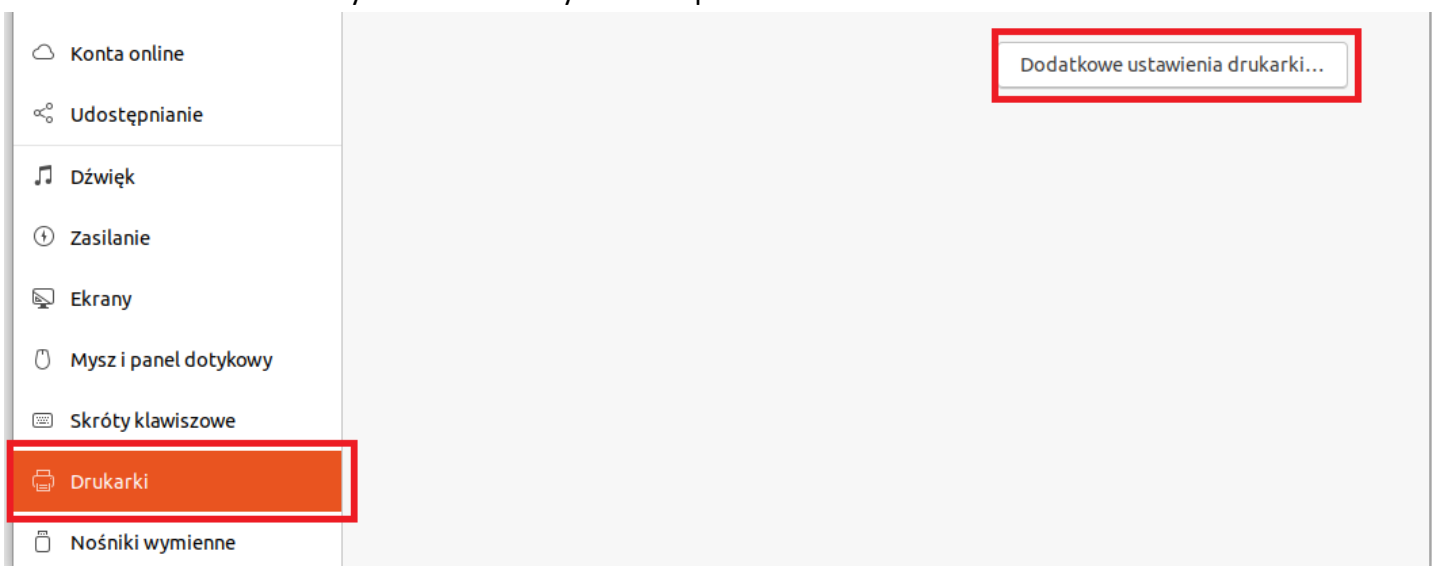

2. Gdy pojawi nam się okno z drukarkami, klikamy przycisk „DODAJ”

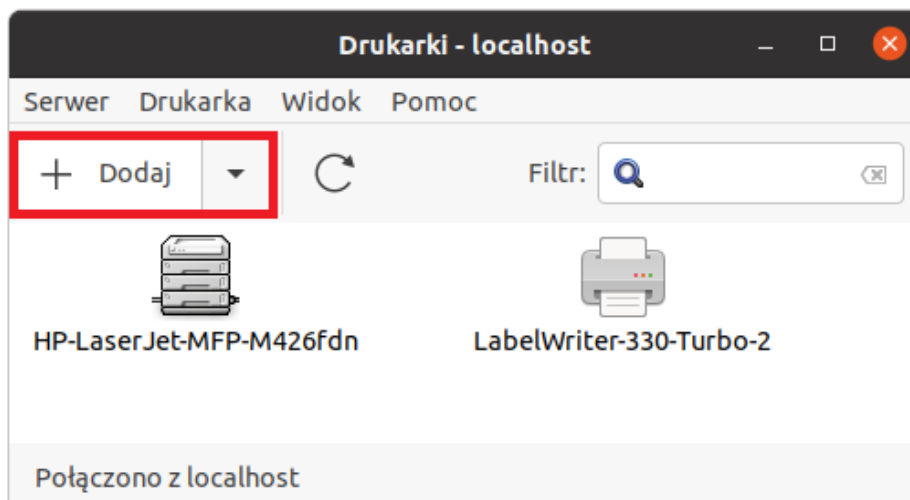


3. W kreatorze dodawania drukarki, wybieramy opcję po lewej stronie „Komputer lub drukarka LPD/LPR”

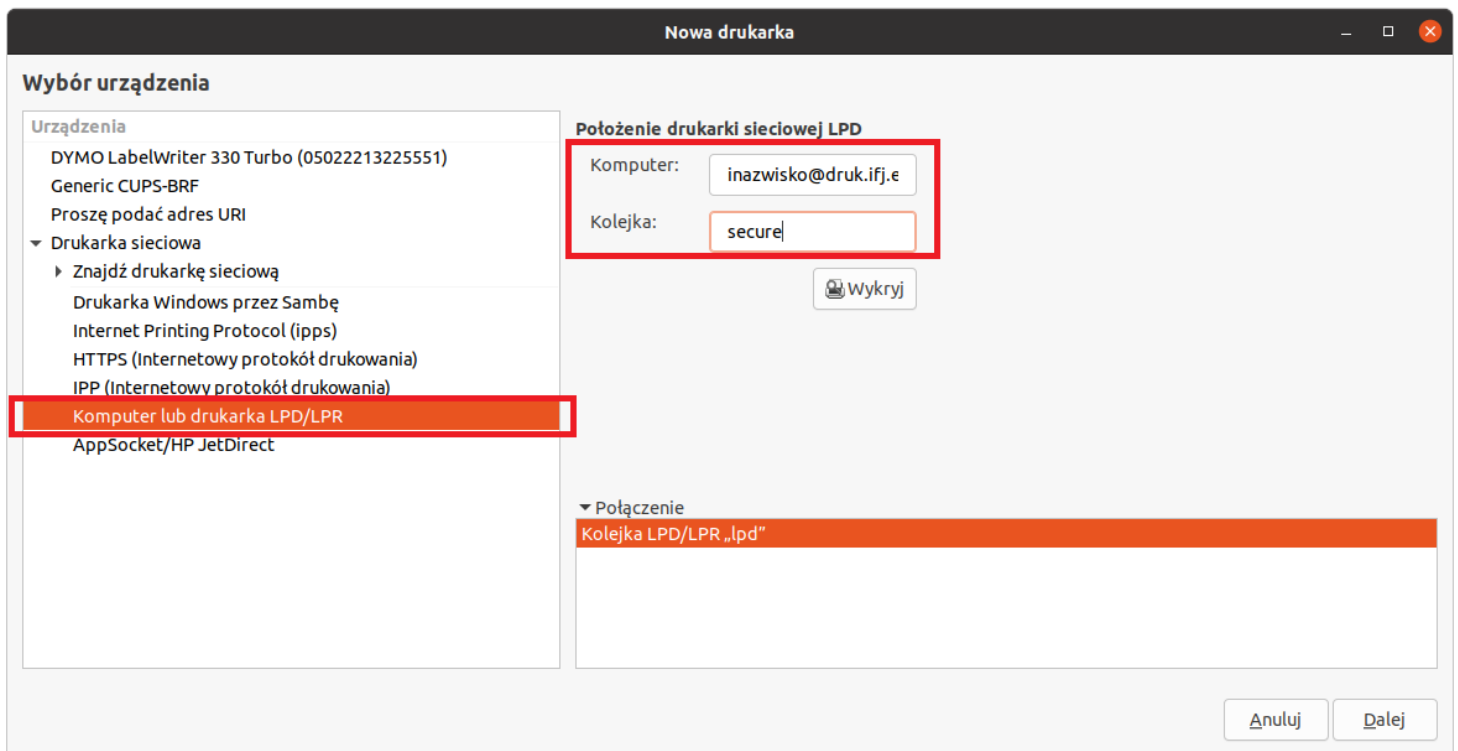


4. Wypełniamy dane opcje:
  - Komputer: [inazwisko@druk.ifj.edu.pl](mailto:inazwisko@druk.ifj.edu.pl)
  - Kolejka: secure

Klikamy przycisk „DALEJ”

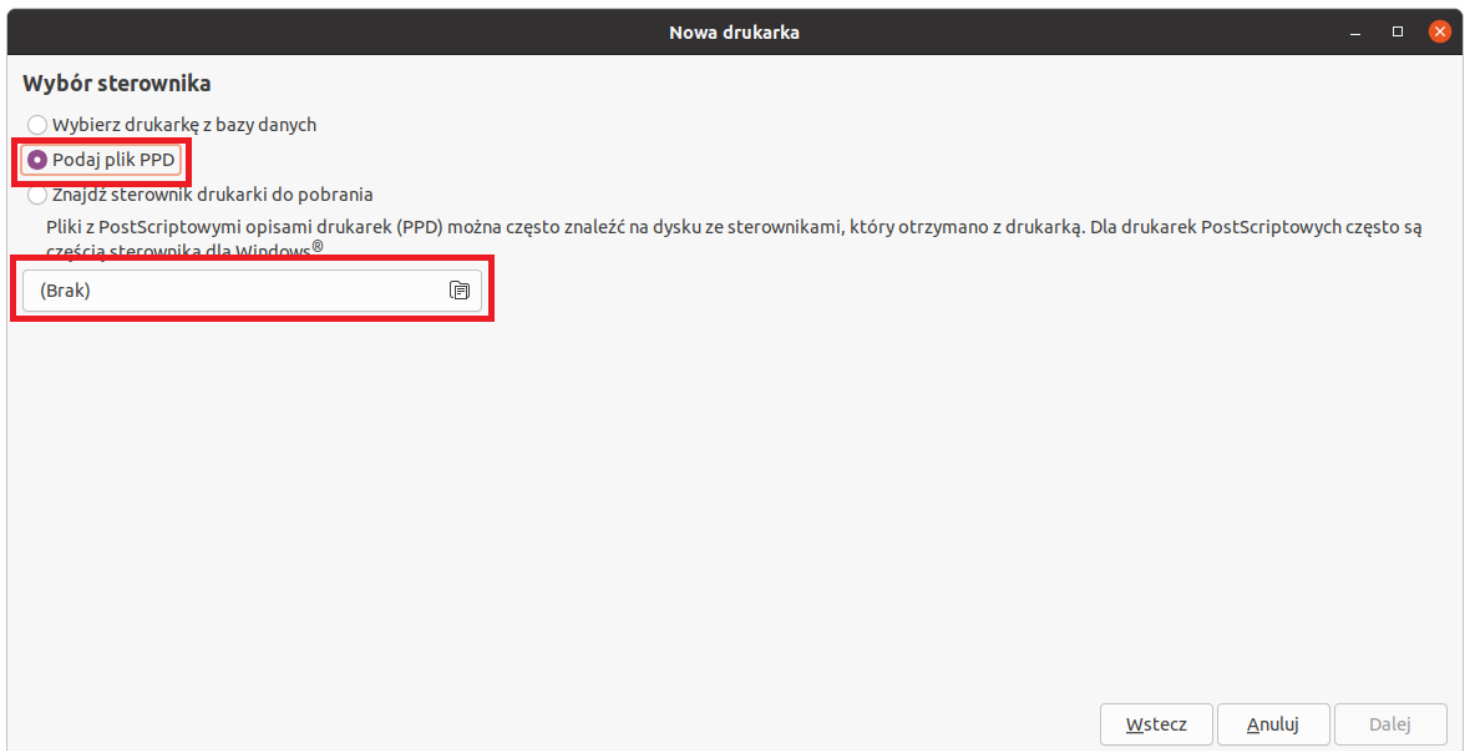

- Wybieramy sterownik, aby to zrobić klikamy opcję Dodaj plik PPD, potem wyszukujemy u nas na dysku wcześniej wypakowane sterowniki i je ładujemy.

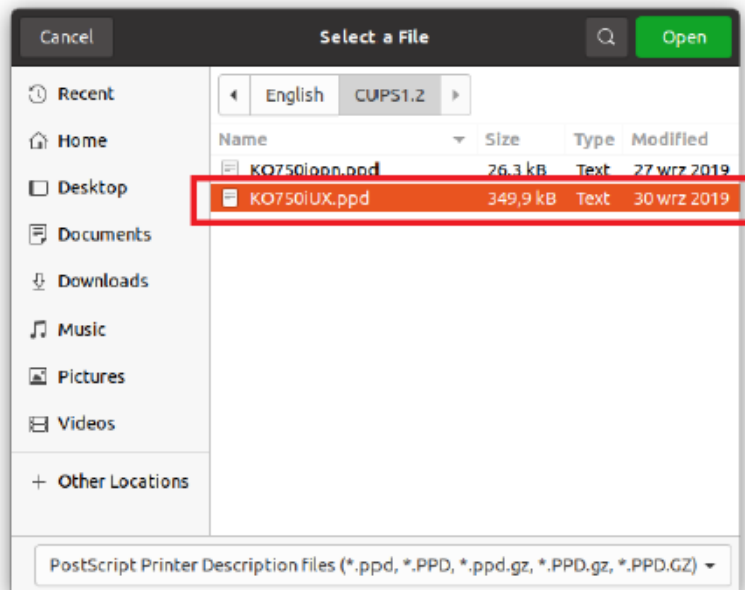

- Wybieramy sterownik Bizhub 306i Series i klikamy przycisk „DALEJ”
- Mamy zainstalowaną drukarkę.