


# Wi-Fi – Łączenie się z siecią bezprzewodową „IFJ” na systemie ANDROID

## Krok 1 – Rejestracja urządzenia na stronie net.ifj.edu.pl

1. Urządzenie które chcemy połączyć do sieci IFJ musi być w pierwszej kolejności zarejestrowane na stronie [net.ifj.edu.pl](http://net.ifj.edu.pl).

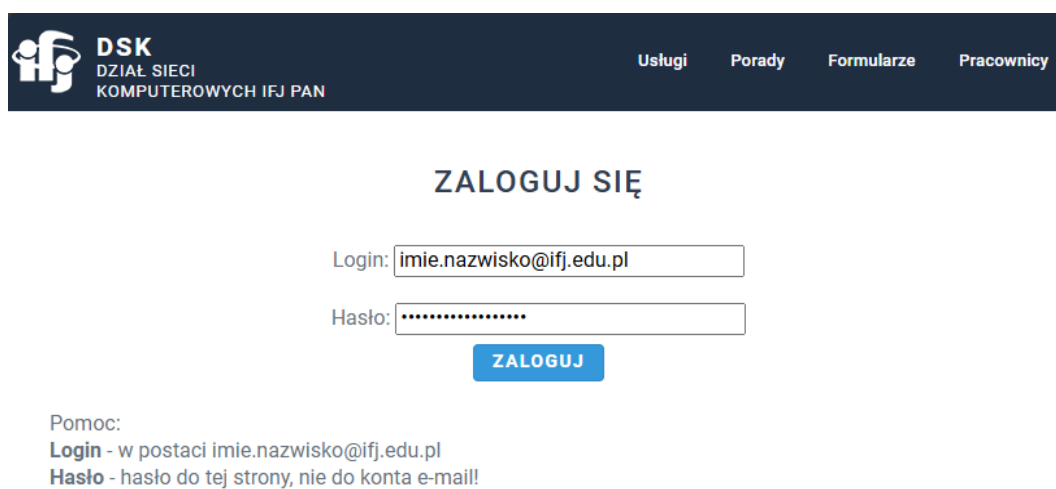

**DSK**  
DZIAŁ SIECI  
KOMPUTEROWYCH IFJ PAN

Usługi Porady Formularze Pracownicy

### ZALOGUJ SIĘ


Login:

Hasło:

**ZALOGUJ**

Pomoc:  
**Login** - w postaci imie.nazwisko@ifj.edu.pl  
**Hasło** - hasło do tej strony, nie do konta e-mail!

2. Po zalogowaniu się wybieramy opcję *Rejestracja Sprzętu*.

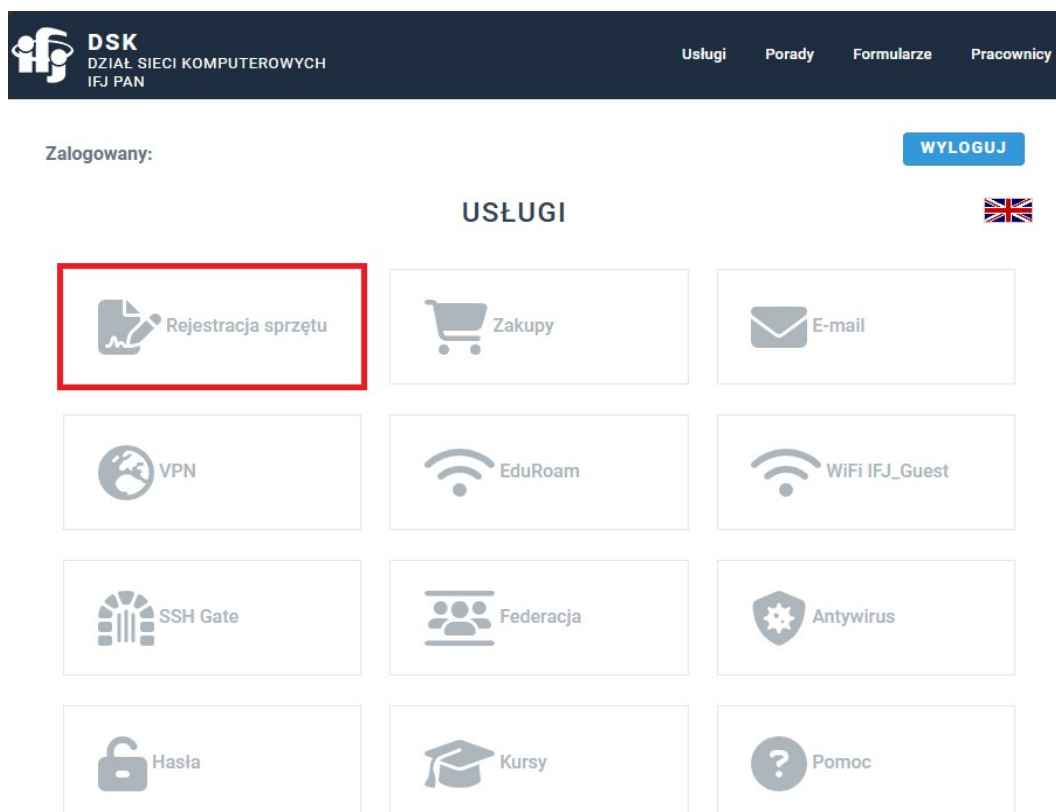

**DSK**  
DZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH  
IFJ PAN

Usługi Porady Formularze Pracownicy

Zalogowany: **WYLOGUJ**

### USŁUGI

Rejestracja sprzętu Zakupy E-mail


VPN EduRoam WiFi IFJ\_Guest

SSH Gate Federacja Antywirus

Hasła Kursy Pomoc

# Wi-Fi – Łączenie się z siecią bezprzewodową „IFJ” na systemie ANDROID


3. Następnie wybieramy opcję *Rejestruj*.

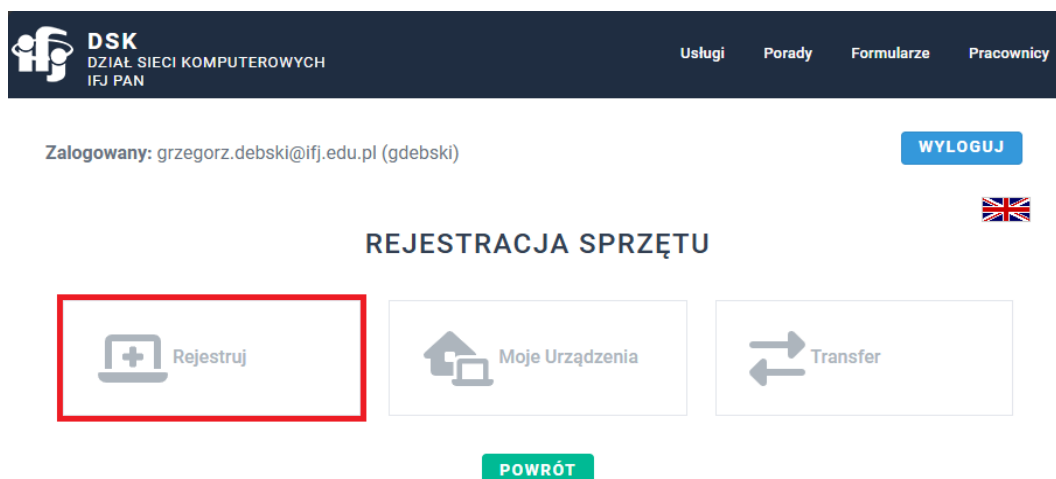

The screenshot shows the top navigation bar of the IFJ PAN portal. The logo on the left reads 'DSK DZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH IFJ PAN'. The navigation menu includes 'Usługi', 'Porady', 'Formularze', and 'Pracownicy'. Below the navigation bar, the user is logged in as 'grzegorz.debski@ifj.edu.pl (gdebski)' with a 'WYLOGUJ' button. The main heading is 'REJESTRACJA SPRZĘTU' with a UK flag icon. Three menu items are visible: 'Rejestruj' (highlighted with a red box), 'Moje Urządzenia', and 'Transfer'. A 'POWRÓT' button is located at the bottom of the menu.

4. Wypełniamy formularz rejestracyjny

## DODAJ NOWY SPRZĘT

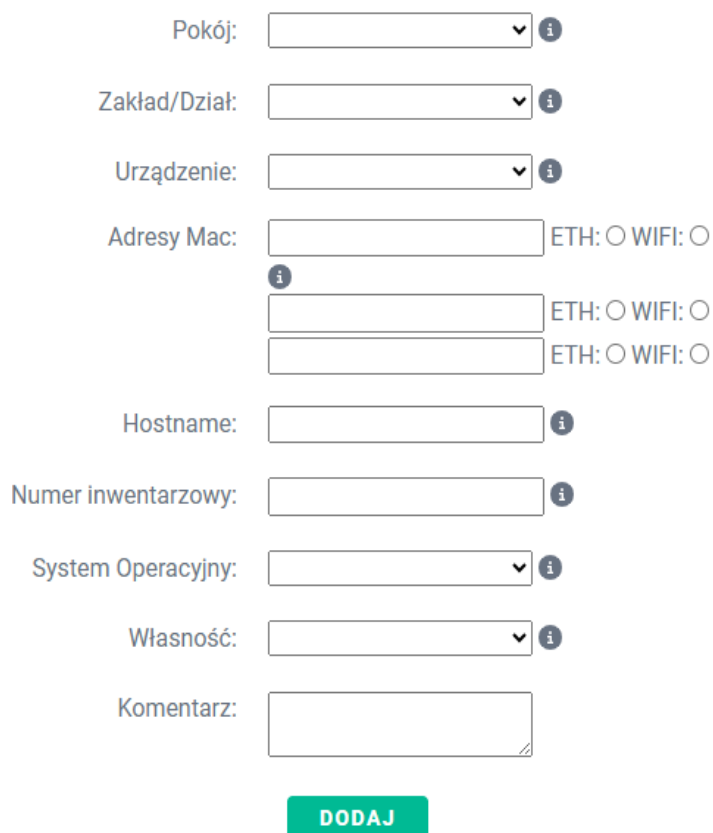

The registration form contains the following fields and options:

- Pokój:  ⓘ
- Zakład/Dział:  ⓘ
- Urządzenie:  ⓘ
- Adresy Mac:  ETH:  WIFI:   
ⓘ  ETH:  WIFI:   
 ETH:  WIFI:
- Hostname:  ⓘ
- Numer inwentarzowy:  ⓘ
- System Operacyjny:  ⓘ
- Własność:  ⓘ
- Komentarz:


A green 'DODAJ' button is located at the bottom of the form.

## Wi-Fi – Łączenie się z siecią bezprzewodową „IFJ” na systemie ANDROID

- a. Pola *Hostname* i *Numer Inwentarzowy* dotyczą jedynie sprzętu służbowego i są przyznawane odpowiednio przez DSK i DFK/DZI.  
W przypadku rejestracji urządzeń prywatny, można je pominąć.
- b. Adres MAC – W zależności od modelu i wersji systemu, może on znajdować się w różnych miejscach. W przypadku urządzenia używanego w przykładzie, adres MAC można było znaleźć w następujący sposób: Ustawienia → Telefon – Informacje → Informacje o stanie → Adres MAC dla sieci Wi-Fi telefonu.


### Krok 2 – Połączenie z siecią bezprzewodową

1. Po rejestracji można przejść do łączenia się z siecią. Należy wejść w Ustawienia → Wi-Fi. Telefon powinien samodzielnie wykryć sieć *IFJ*.

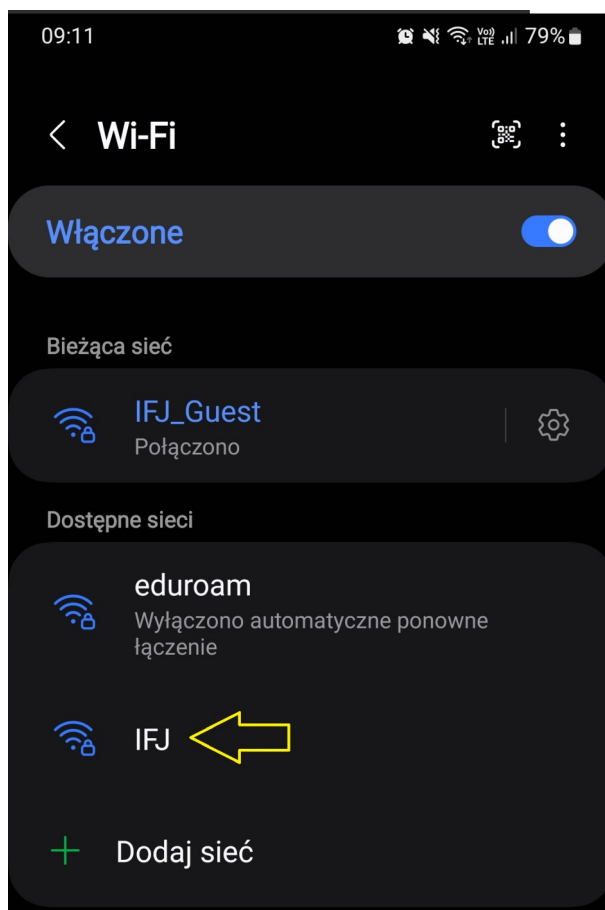

## Wi-Fi – Łączenie się z siecią bezprzewodową „IFJ” na systemie ANDROID

2. Po kliknięciu na sieć *IFJ* otworzy się okno konfiguracyjne.

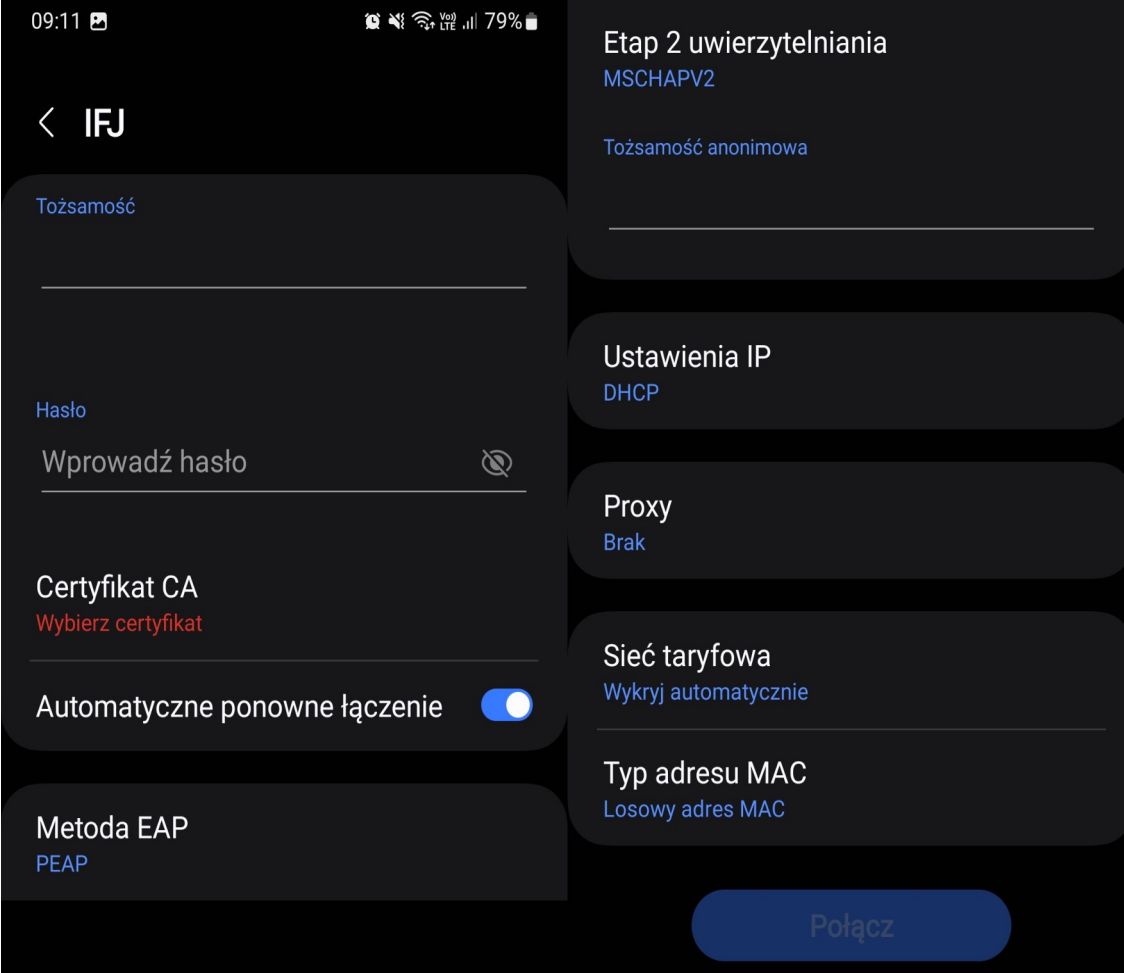

The screenshot shows the configuration screen for the 'IFJ' Wi-Fi network. The screen is divided into two main sections: a left sidebar with navigation options and a main configuration area on the right. The top status bar shows the time as 09:11, signal strength, VoWiFi, LTE, and 79% battery. The left sidebar has a back arrow and the network name 'IFJ'. The main configuration area is titled 'Etap 2 uwierzytelniania' (Step 2 authentication) and 'MSCHAPV2'. It includes several settings: 'Tożsamość' (Identity) with an empty text field; 'Hasło' (Password) with a text field containing 'Wprowadź hasło' and a visibility toggle; 'Certyfikat CA' (CA Certificate) with a 'Wybierz certyfikat' (Select certificate) option; 'Automatyczne ponowne łączenie' (Automatic reconnection) with a toggle switch turned on; 'Metoda EAP' (EAP Method) set to 'PEAP'; 'Ustawienia IP' (IP Settings) set to 'DHCP'; 'Proxy' set to 'Brak' (None); 'Sieć taryfowa' (Metered network) with a 'Wykryj automatycznie' (Detect automatically) option; and 'Typ adresu MAC' (MAC address type) set to 'Losowy adres MAC' (Random MAC address). A 'Połącz' (Connect) button is located at the bottom right.

09:11

< IFJ

Tożsamość

Hasło

Wprowadź hasło

Certyfikat CA

Wybierz certyfikat

Automatyczne ponowne łączenie

Metoda EAP

PEAP

Etap 2 uwierzytelniania

MSCHAPV2

Tożsamość anonimowa

Ustawienia IP

DHCP

Proxy

Brak

Sieć taryfowa

Wykryj automatycznie


Typ adresu MAC

Losowy adres MAC

Połącz

# Wi-Fi – Łączenie się z siecią bezprzewodową „IFJ” na systemie ANDROID

a. Sieć należy skonfigurować w następujący sposób:

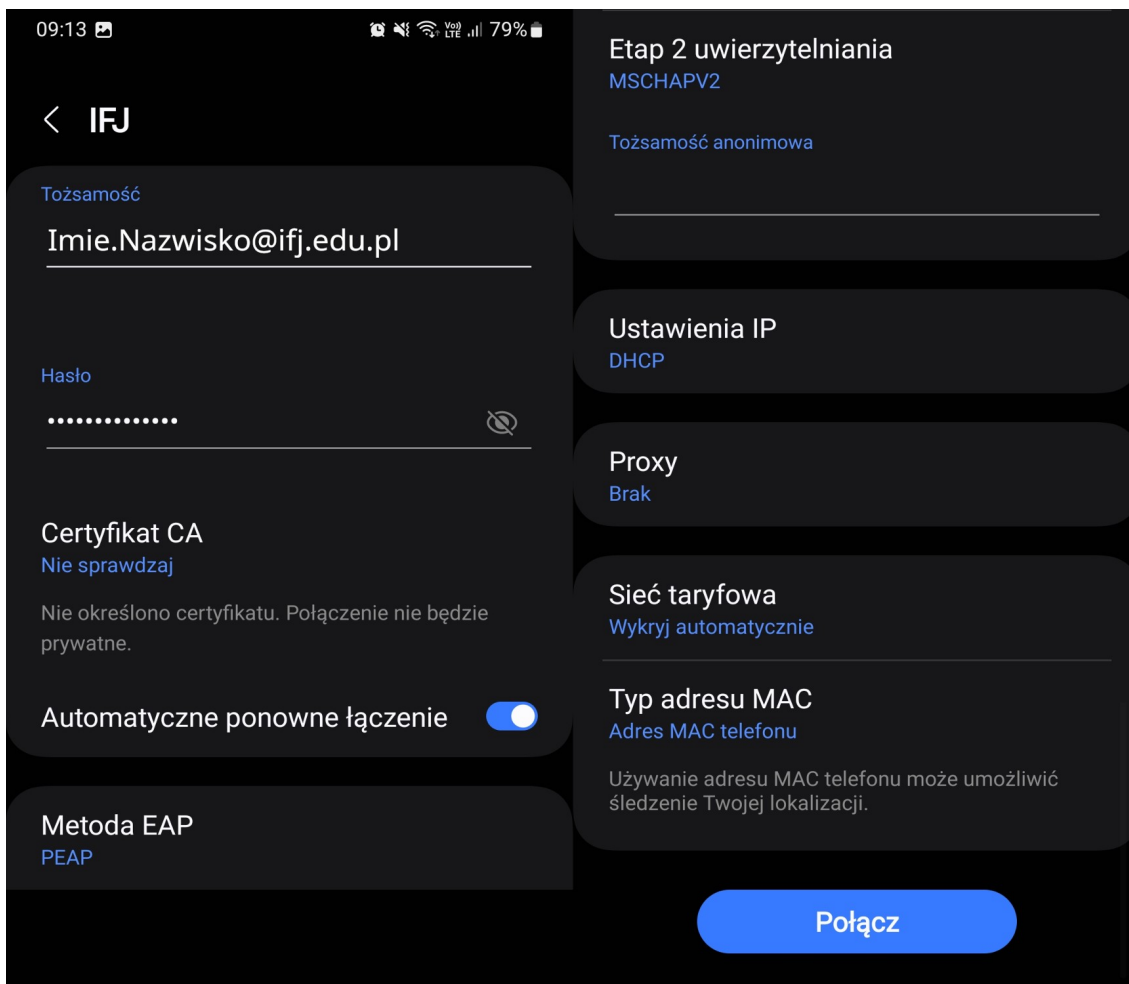


Gdzie:

- Tożsamość – [Imie.Nazwisko@ifj.edu.pl](mailto:Imie.Nazwisko@ifj.edu.pl)
- Hasło – Takie samo jak do strony [net.ifj.edu.pl](http://net.ifj.edu.pl)
- Certyfikat CA – Nie sprawdzaj
- Metoda EAP – PEAP
- Etap 2 uwierzytelniania – MSCHAPV2
- Ustawienia IP – DHCP
- Proxy – Brak
- Typ adresu MAC – Adres MAC telefonu

## Wi-Fi – Łączenie się z siecią bezprzewodową „IFJ” na systemie ANDROID

3. Jeżeli skonfigurowaliśmy wszystko poprawnie, telefon powinien połączyć się z siecią *IFJ*.

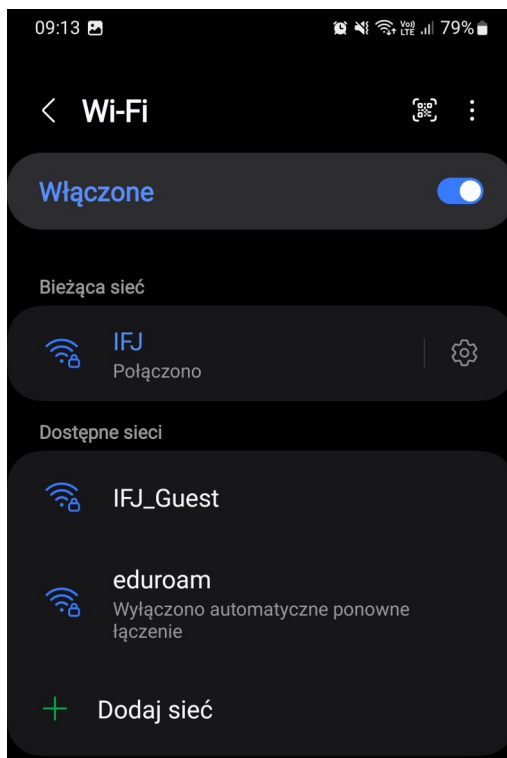

W przypadku wystąpienia problemów z konfiguracją, prosimy o kontakt:

- E-Mail – [admin@ifj.edu.pl](mailto:admin@ifj.edu.pl)
- Telefon – 8296